


A NYUGHATATLAN RIDER

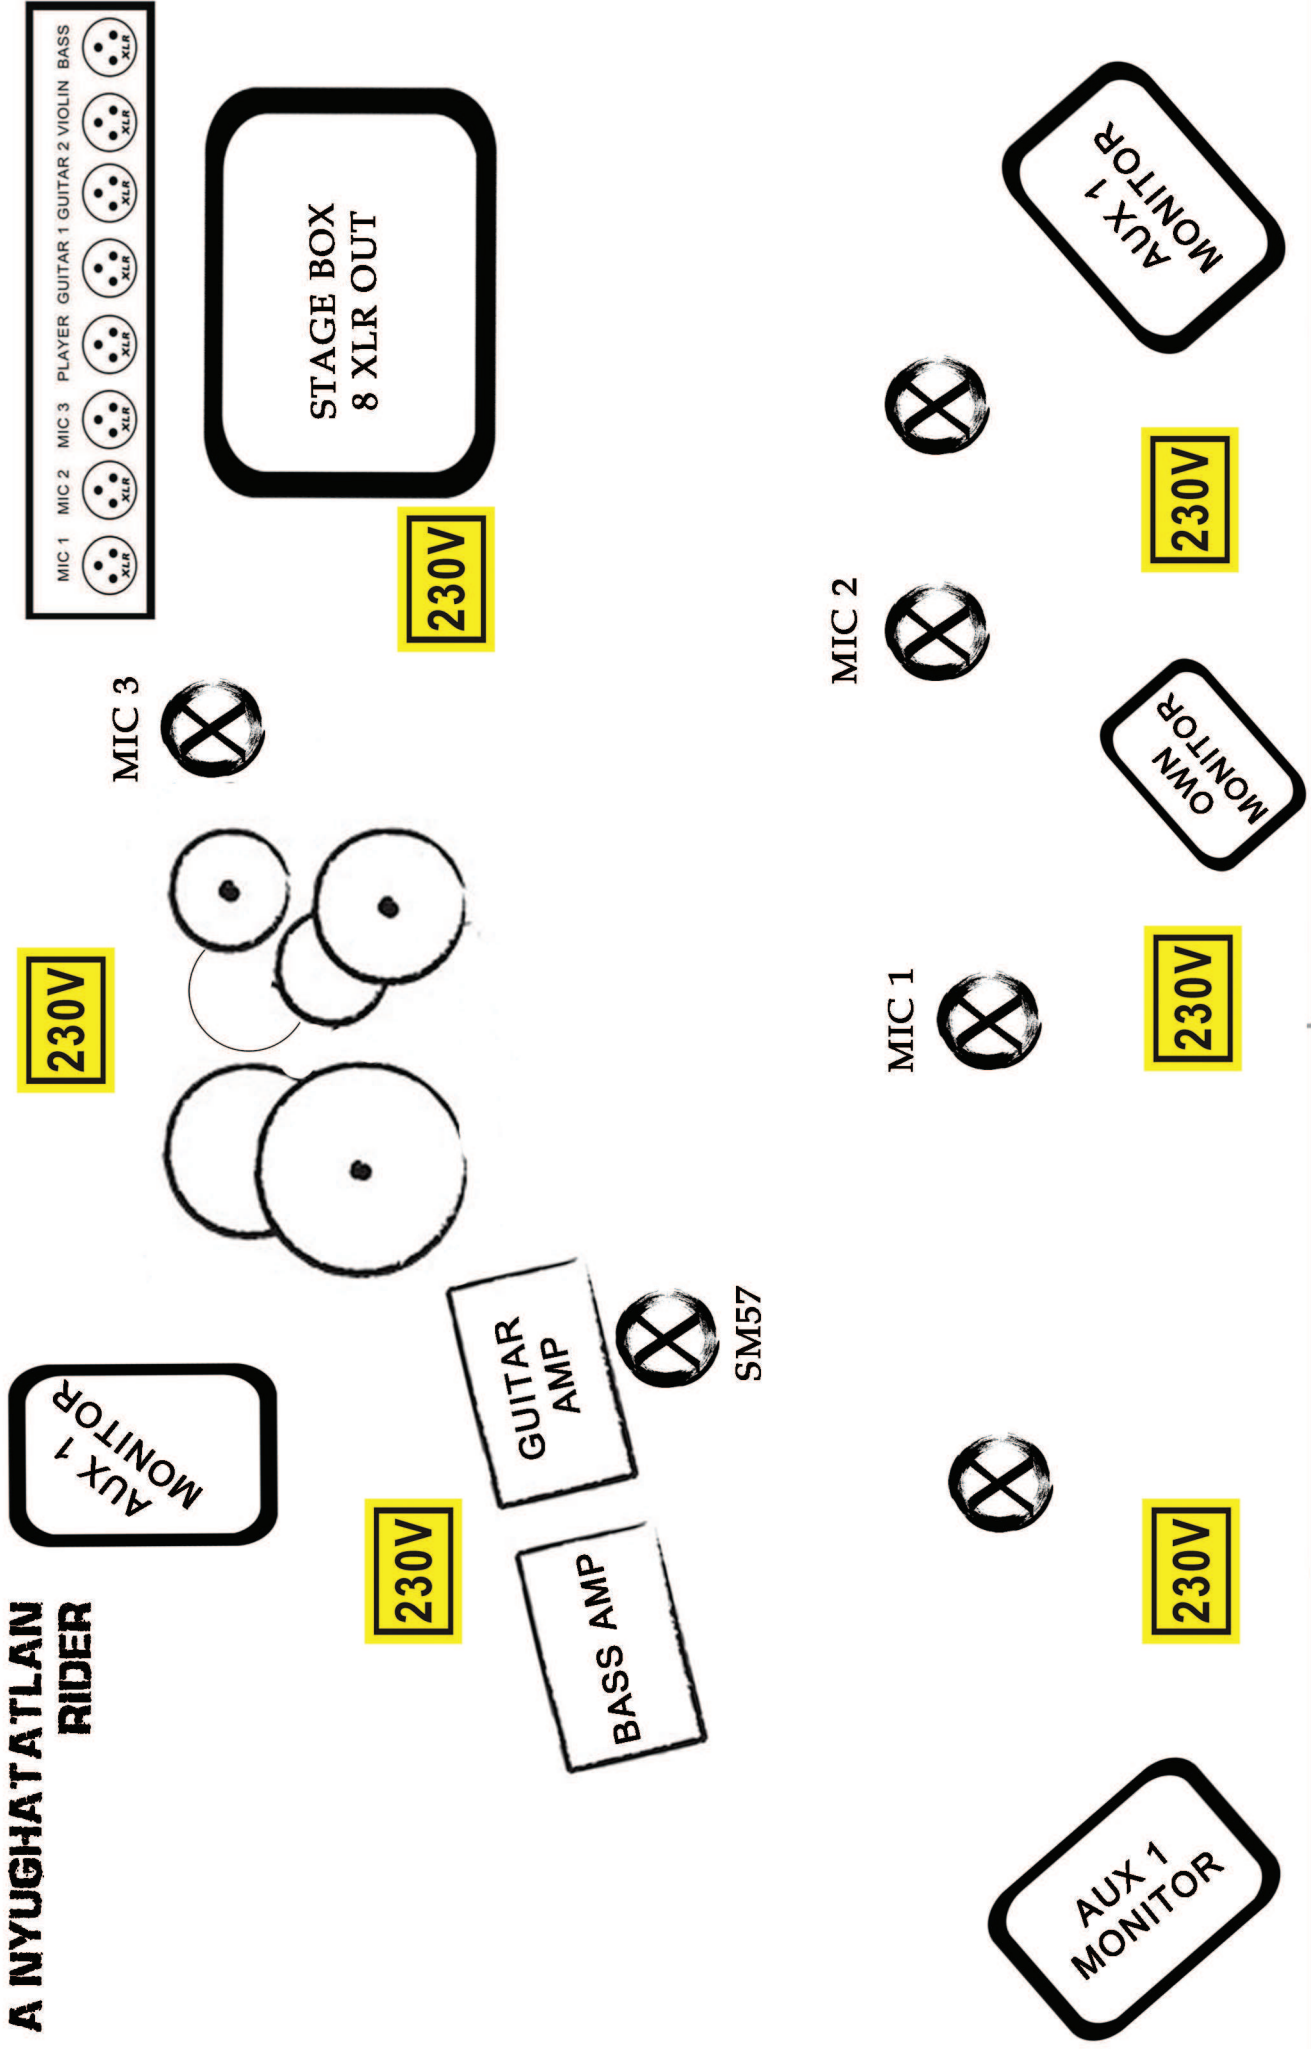

230V

MIC 3

230V

STAGE BOX
8 XLR OUT

GUITAR
AMP

BASS AMP

SM57

MIC 1

230V

230V

AUX 1
MONITOR

MIC 2

230V

OWN
MONITOR

AUX 1
MONITOR

BASS
VOKAL

VOKAL (MIC 1)
ELEKTRISCHE GIT. (SM57)
AKUSTISCHE GITARRE (AC1)

VOKAL (MIC 2)
AKUSTISCHE GIT.(AC2)
PLAYER

VIOLINE
PLAYER

A NYUGHATATLAN RIDER 2018 (Deutsch)

STAGE BOX



1. MIC 1 (JUNGE SÄNGER)
2. MIC 2 (Mädchen Singer)
3. MIC 3 (Singer Schlagzeuger)
4. PLAYER (INTRO, effect, OUTRO)
5. GUITAR 1/ AKUSTISCHE GITARRE 1 (JUNGE)
6. GUITAR 2/ AKUSTISCHE GITARRE 2 (Mädchen)
7. VIOLIN/ Violine
8. BASS/Bass

Einstecken in die STAGE BOX

Separat anschließen! (Unterstrichen in die Rider)

1. Singer (Bass)
 2. Elektrische GIT. – SM57
 3. Trommel (2 TOM, 3 Zimbel, Bassdrum, Snare)
-

Monitor mischen

- **Wir brauchen:**
- **4 XLR Kabel!**
- **6 - 230 V**

- Wir mischen den Monitor!
- AUX - Wir geben ein gemischtes Signal (XLR)! Du gibst Monitore! Gut: aktiv oder passiv.
- Wir benutzen 1 aktiven Monitor. Vor dem Singen.

Back Line

- Wir benutzen unsere eigenen Mikrofone, Stative.
- Wir benutzen unsere eigene DI-Box. (**AKUSTISCHE GITARRE 1-2, player, Violine**)